AUGUST RENAR
DALSLAND

PRODUKT AT50

FLERA BOSTÄDER ELLER FRITIDSHUS

August Renar Dalsland AT50 minireningsverk är anpassat för både permanent boende och fritidshus, och är dimensionerade för 40 PE. Avloppsvattnet i reningsverket rör sig med hjälp av självfall mellan kamrarna. Lufttillförseln i reningsverket ger cirkulation och rening av avloppsvattnet. Det är inga rörliga delar i processtanken och det gör att anläggningen är mycket säker i drift och har låga driftskostnader. Detta ger låga serviceutgifter under hela reningsverkets levnadstid. Reningsverket har en patenterad lösning för genomströmning, kallat VFL. Våra reningsverk är god-kända och certifierade.

ANPASSAD LEVERANS EFTER DITT BEHOV

- Reningsverket levereras med en förstärkt botten/förankringsplatta.
- Reningsverket är tillverkad i hållbar PP, polypropylen plast.
- Reningsverket kan anpassas till terrängen och kan levereras med 500 till 1500 mm höjd över inlopp.
- Reningsverket kommer färdigt monterat, klart för påkoppling av in- och utlopp.
- Styrskåpet är integrerat i Reningsverket.

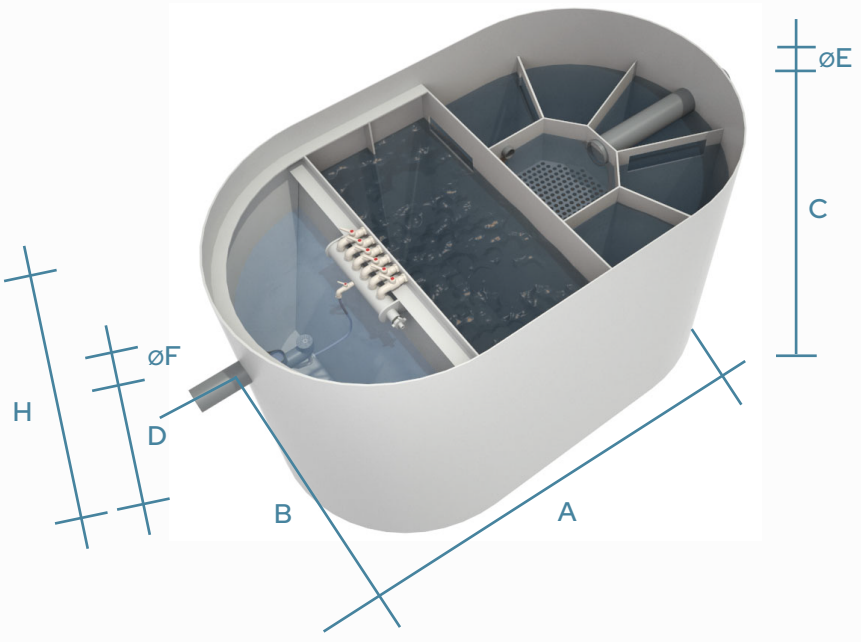

10 ÅR GARANTI

RENINGSVÄRDEN

BOF5	98,7 %
KOF	95,8 %
SS	97,9 %
Kväve	85,2 %
Fosfor	97,1 %

FÖRDELAR

- Garanterat luktfritt
- Ingen rörliga delar
- Låga driftskostnader
- 15 års garanti
- Duktiga serviceteam

SPECIFIKATION

Typ	AT50
PE	40
EL (kW/dag)	11,6
Vekt	1050kg

MÅL (MM)

Längd (A)	4850
Bredd (B)	2210
Höjd in (C)	1700
Höjd ut (D)	1500
Diameter in (ØE)	110
Diameter ut (ØF)	110
Total höjd (H)	2250

VD/ 0761000063 | Kontaktperson 0702804486
info@augustrenardalsland.se | Torpgatan 21, 464 32 Mellerud
www.augustrenardalsland.se